


Harris

MAATVOERING HARRIS BANK

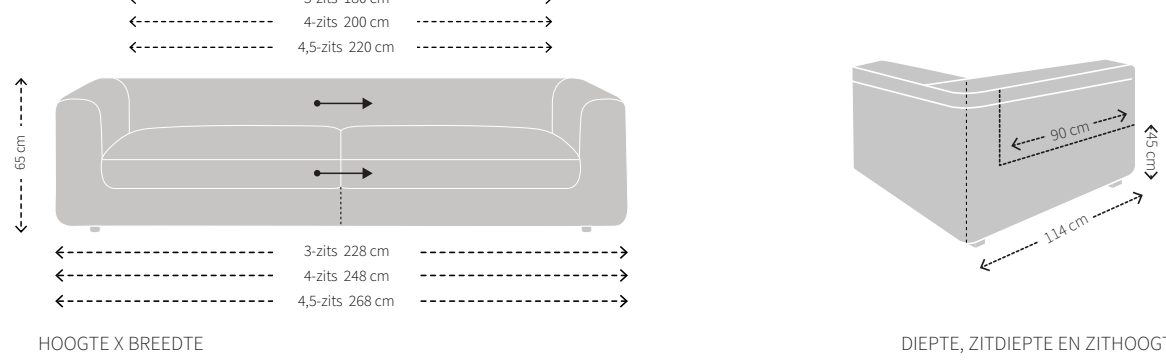

HOOGTE X BREEDTE

DIEPTE, ZITDIEPTE EN ZITHOOGTE


MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



VOORZIJD

ACHTERZIJD 3-, 4- EN 4,5-ZITS

MAATVOERING HARRIS 1-ARM

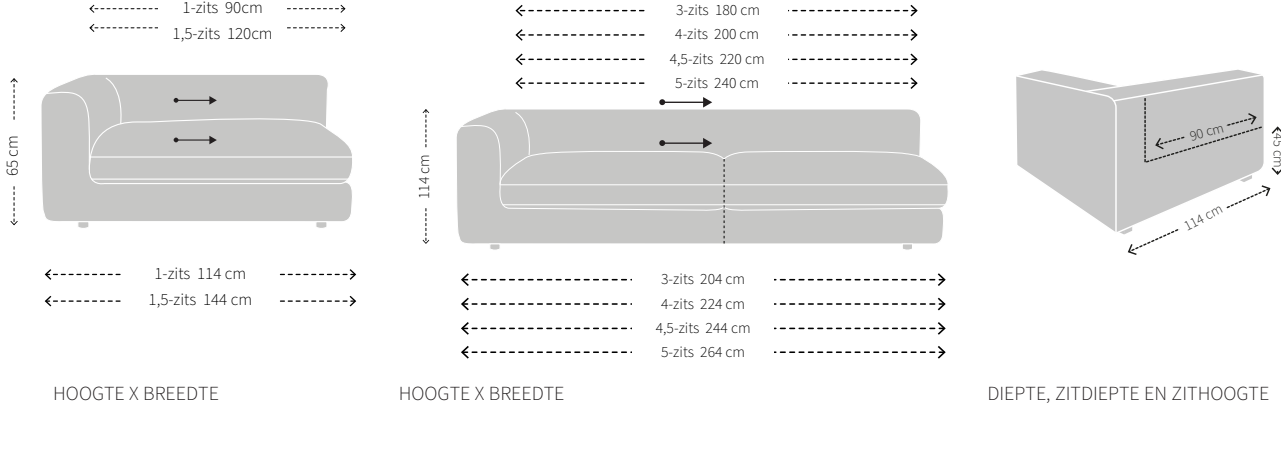

HOOGTE X BREEDTE

HOOGTE X BREEDTE

DIEPTE, ZITDIEPTE EN ZITHOOGTE


MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



VOORZIJD

ACHTERZIJD

MAATVOERING HARRIS 0-ARM




HOOGTE X BREEDTE

MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF




MAATVOERING HARRIS ELEMENT POEF

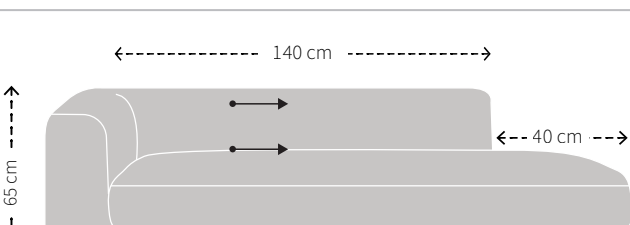

HOOGTE X BREEDTE

MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF




VOORZIJD

ZIJKANT

ACHTERZIJD

HARRIS POEF

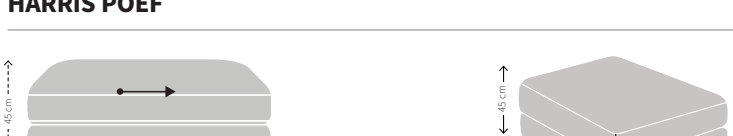

HOOGTE X BREEDTE



HOOGTE X BREEDTE X DIEPTE

HARRIS MODULAIR ELEMENT




HOOGTE X BREEDTE



HOOGTE X BREEDTE X DIEPTE


MAATVOERING RUGKUSSENS

Voor alle rug- en sierkussens geldt:
Samenstelling binnenkussens: Latex sticks en comforel



HOOGTE X BREEDTE X DIEPTE


MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



VOORZIJD

ACHTERZIJD

MAATVOERING VOORZETKUSSENS LAAG



HOOGTE X BREEDTE X DIEPTE

MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



VOORZIJD

ACHTERZIJD

MAATVOERING VOORZETKUSSENS HOOG



HOOGTE X BREEDTE X DIEPTE

MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



VOORZIJD

ACHTERZIJD

MAATVOERING ARMSTEUN



HARRIS SPECIFICATIES

Zitting:	Koudschuim SE43 met toplaag VISCO V30
Rugdeel:	Polyether 40080
Ombouw:	Polyether BA2830
Dragende delen:	Beuken
Verbindingsdelen:	Multiplex
Overige delen:	Multiplex, MDF
Veren:	Nosag hard metaal 3,8 mm
Poten:	Gegoten en gemoffeld aluminium
Samenstelling binnenkussens:	Latex sticks & comforel
Samenstelling armsteun:	Multiplex & koudschuim HR43 met toplaag

HARRIS VOORBEELDOPSTELLINGEN

